


Az elosztó szekrény védettsége: IP 55

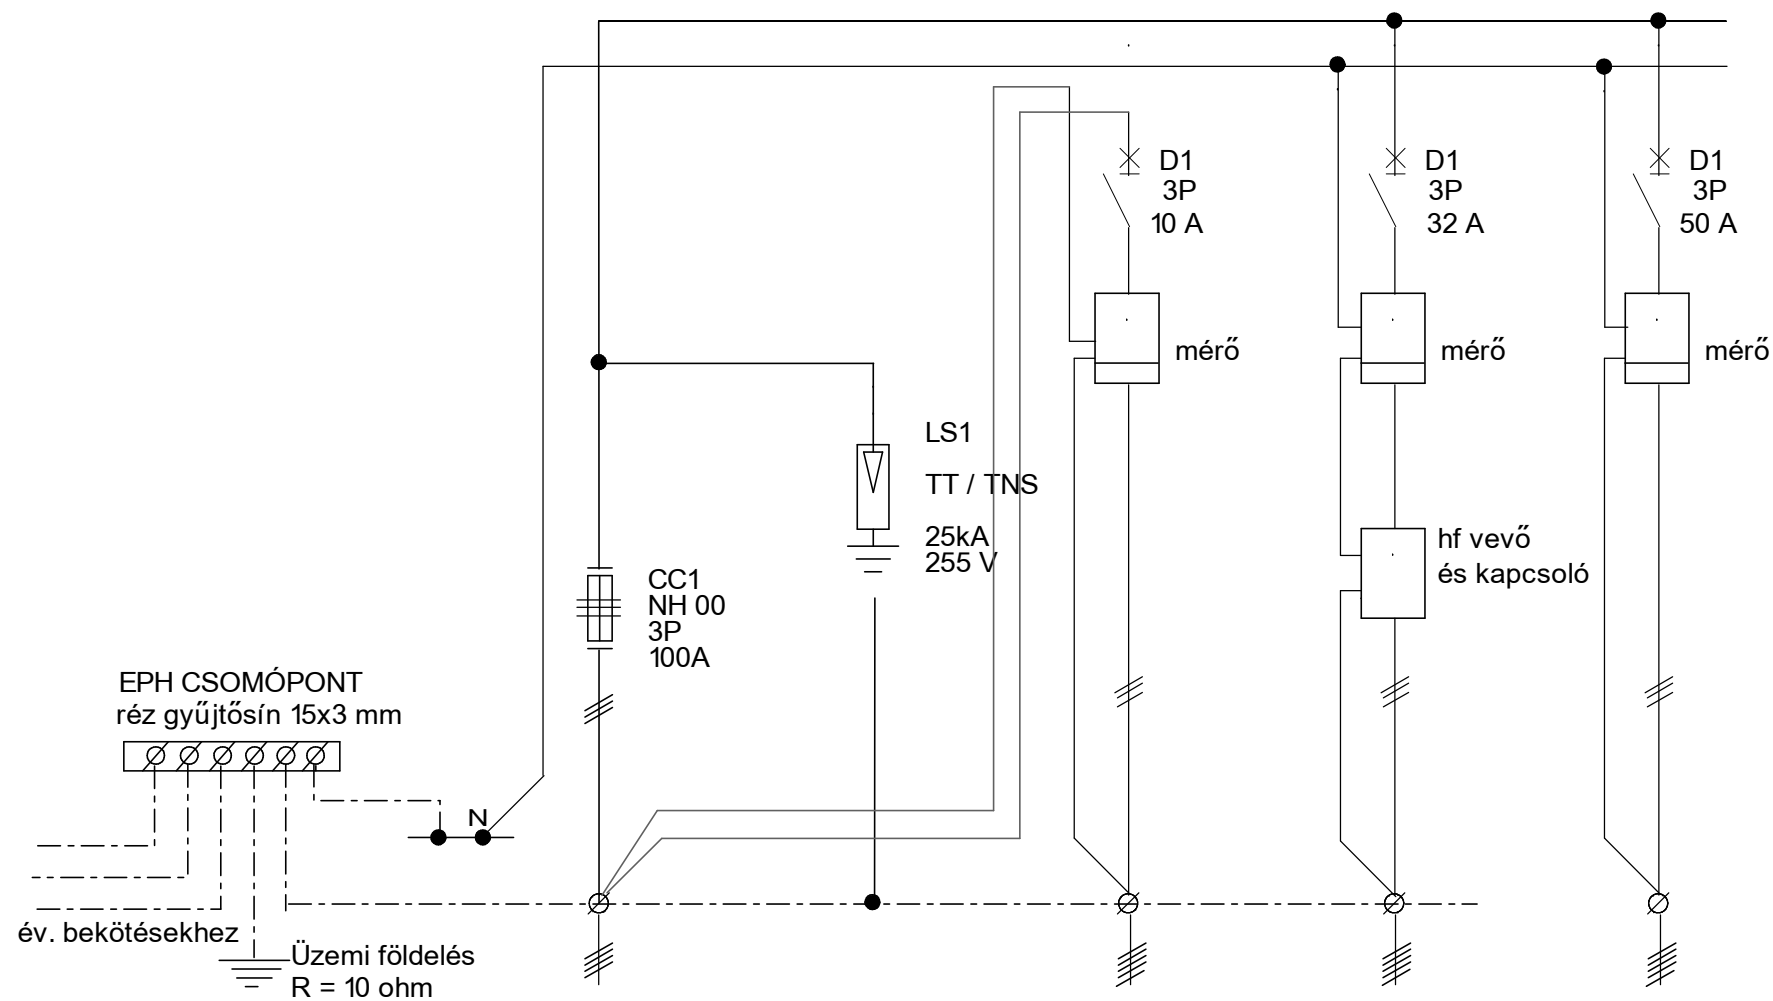


Áramkör jele	01	02	03	04	
Megnevezés	Betáplálás az ÉMÁSZ hálózatról	Túlfeszültség védelem B fokozata	Hőközpont leágazása	Vezérelt leágazás ( Hőszivattyú )	Épület főelosztó leágazása
Beépített teljesítmény	50 000		2000	14 000	34 000
Kábel típus	meglévő		M1kV Cu	NYM-J	M1kV Cu
Kábel méret: mm2	meglévő		5x4	5x10	5x16

ÉRINTÉSVÉDELEM:	TN-C
NÉVLEGES FESZÜLTSG:	400/230V
ELOSZTÓSZEKRÉNY :	IP55
ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:	4,5 kA

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

<p>Terv címe, fajtája:</p> <p>Katica Bölcsőde 3529 Miskolc, Szilvás utca 39., Hrsz.: 14277</p> <p>Energetikai és funkcionális korszerűsítés tender terve</p> <p>„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz</p>	<p>Megbízó és képviselője:</p> <p>Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8.</p> <p>.....</p> <p>Képviseli: Dr.Kriza Ákos polgármester</p>
---	---

<p>Generáltervező:</p> <p><b>KLIMASOL KFT</b></p> <p>3525 Miskolc, Széchenyi u.19.          Tel.: 06-46-507-261          Email: klimasol@chello.hu</p>	<p>Elektromos</p> <p></p> <p>Münnich Gábor          villamosmérnök          Fényesvölgy Kft          VT-05-0239, EN-T-05-0239</p>
--	--

Tervfajta:	Verziószám :		Szakág:		Tervrajz sorszám:
M	0	-	V	-	04
Úszaki-kivitel					
Tervrajz megnevezése:					Lépték :
FOGYASZTÁSMÉRÉS EGYVONALAS TERVÉ					Dátum : 2016.01.