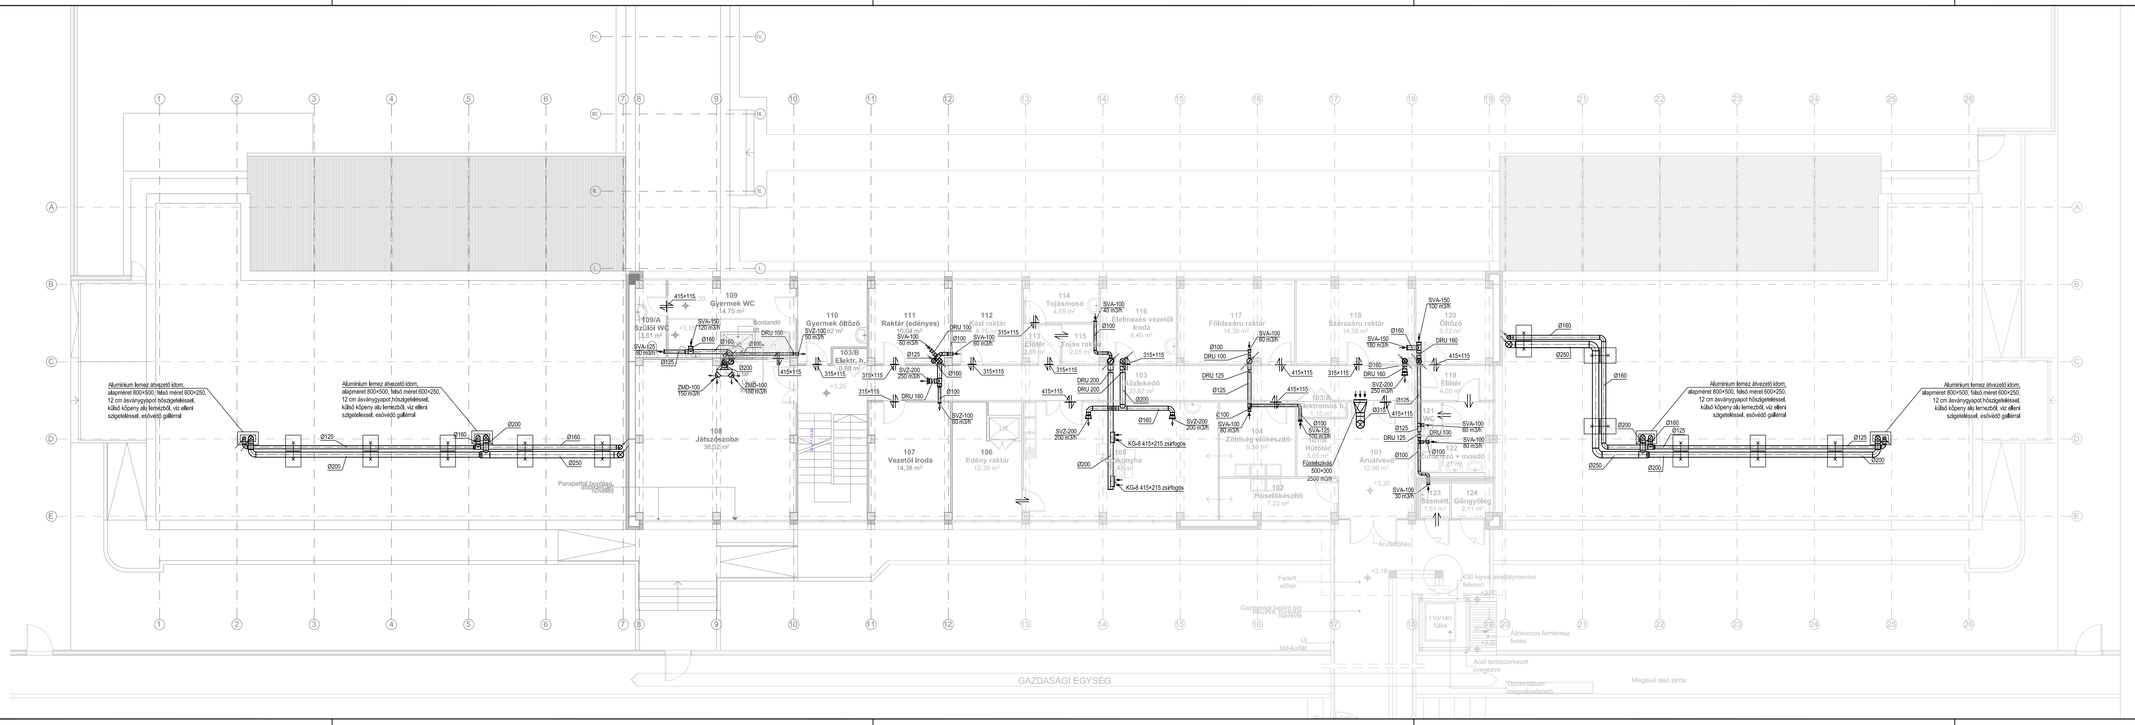

Jelmagyarázat:

Tervezett befúvás

Tervezett elszívás

Ajtórács, építész konsz. szerint

Megjegyzés:

– A tervek együtt kezelendők az építész tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
– Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
– A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
– A gépek csatlakozásait a gépkönyvek és a helyszíni adottságok figyelembe vételével kell kialakítani.
– A kör keresztmetszetű, horganyzott acél légcsatornák Lindab gyártmányúak Safe gumitömítéssel. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú!
– A négyszög keresztmetszetű, horganyzott acél légcsatornák Lindab gyártmányúak MEZ kerettel. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "B" légtömörségi osztályú!
– A légcsatornák függeszése Lindab függesztési segédlet alapján.
– A fűtetlen térben az összes légcsatornát 5cm vastag alukasírozott ü.gy. hőszigeteléssel kell ellátni.

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Terv címe, fajtája:

Katica Bölcsőde
3529 Miskolc, Szilvás u. 39., Hrsz.: 14277

Energetikai és funkcionális korszerűsítés műszaki-kivitelt terve

„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz

Megbízó és képviselője:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester

Generáltervező:

Épületgépészet, energetika:

KLIMASOL KFT.
3525 Miskolc, Széchenyi u.19.
Tel.: 06-46-507-261
Email: klimasol@chello.hu

Cservenyák Gábor
Ügyvezető

Cservenyák Gábor
okl. épületgépész mérnök,
okl.energetikus szakmérnök
vezető tervező
G-T-05-0143 ;
SZÉK 05-0143

Tervfajta:	Verzószám:		Szakág:		Tervrajz sorszám:
KT	0	-	GL	-	02

Tervrajz megnevezése:

LÉGTECHNIKA
EMELET ALAPRAJZ

Léptékː	Dátumː
M=1:100	2016.01.