

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Terv címe, fajtája:		Megbízó és képviselője:	
Katica Bölcsőde 3529 Miskolc, Szilvás u. 39., Hrsz.: 14277 Energetikai és funkcionális korszerűsítés műszaki-kiviteli terve „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz		Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. Képviseli: Dr.Kriza Ákos polgármester	
Generáltervező:		Építészet :	
 KLIMASOL KFT. 3525 Miskolc, Széchenyi u.19. Tel.: 06-46-507-261 Email: klimasol@chello.hu  Cserevnyák Gábor ügyvezető		 Gyimóthy Zsuzsanna okleveles építésmérnök, vezető tervező É/1 05-0035; SZÉS 6 05-0035	
Tervfajta:	Verziószám :	Szakág:	Tervrajz sorszám:
KT	0	- É -	09
Tervrajz megnevezése:		Lépték :	Dátum :
Homlokzati nyílászárók konszignációja		M = 1 : 50	2016.01.


Beregihe' Aludni Ezeret

FIGYELEM! A gyártás előtt a kőműves méreteket ellenőrizni kell!

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
 3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AB 001	AB 001.1
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC ABLAK	
MÉRETEK	2700 X 1800 MM	2550 X 1800 MM
DARABSZÁM	FSZT: 38 db, EM: 10 db, ÖSSZ:48 db	FSZT: 1 db
NYITÁSI IRÁNY	ALSÓ SZÁRNYAK BUKÓK, FELSŐ SZÁRNYAK OLDALT NYÍLÓK	
TOKKIKÉPZÉS	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC TOK, KÖRBEN TOKTOLDÓVAL	
SZÁRNYSZERKEZET	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC SZÁRNYKERET	
ÜVEGEZÉS	4-16-4 LOW-E+ARGON	
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV	
KÜLSŐ PÁRKÁNY	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY	
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY	
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	$U_w = 1,15 \text{ W/M}^2\text{K}$	
KÜSZÖB KÉSZÜL	---	
MELLVÉDMAGASSÁG	80 CM	
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSEL	
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI.	

ÁBRA M=1:50

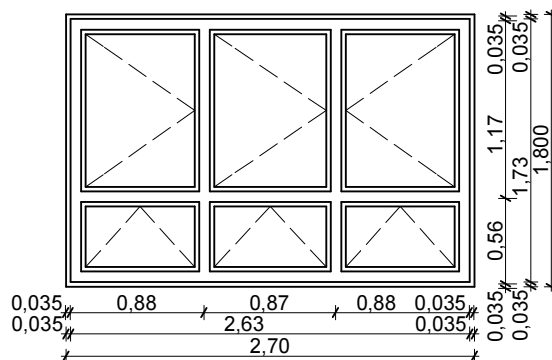


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
 3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AB 002
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC ABLAK
MÉRETEK	2700 x 900 MM
DARABSZÁM	FSZT: 7 db, EM: 8 db, ÖSSZ:15 db
NYITÁSI IRÁNY	BUKÓ SZÁRNYAK, 3 DB TÁVNYITÓVAL FELSZERELVE
TOKKIKÉPZÉS	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC TOK, KÖRBEN TOKTOLDÓVAL
SZÁRNYSZERKEZET	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	4-16-4 LOW-E+ARGON
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	$U_w = 1,15 \text{ W/M}^2\text{K}$
KÜSZÖB KÉSZÜL	----
MELLVÉDMAGASSÁG	170 CM
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI.

ÁBRA M=1:50

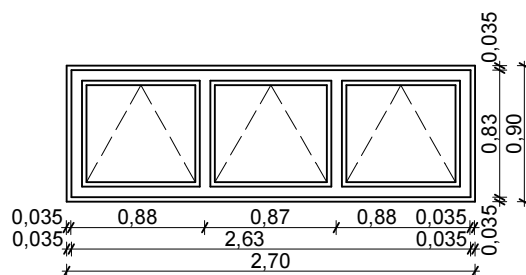


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AB 003
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC ABLAK
MÉRETEK	2700 x 900 MM
DARABSZÁM	FSZT: --- EM: 1 db, ÖSSZ:1 db
NYITÁSI IRÁNY	BUKÓ SZÁRNYAK, 2 DB TÁVNYITÓVAL FELSZERELVE
TOKKIKÉPZÉS	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC TOK, KÖRBEN TOKTOLDÓVAL
SZÁRNYSZERKEZET	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	4-16-4 LOW-E+ARGON
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	$U_w = 1,15 \text{ W/M}^2\text{K}$
KÜSZÖB KÉSZÜL	---
MELLVÉDMAGASSÁG	170 CM
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSSSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI.

ÁBRA M=1:50

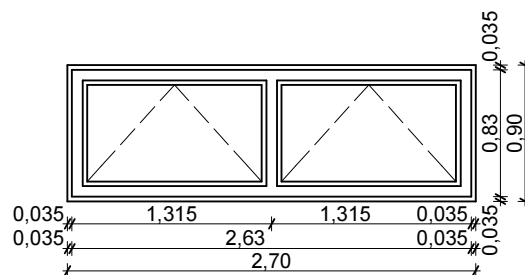


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AB 004
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC ABLAK
MÉRETEK	2700 X 1800 MM
DARABSZÁM	FSZT: --- db, EM:2 db, ÖSSZ:2 db
NYITÁSI IRÁNY	ALSÓ SZÁRNYAK BUKÓK, FELSŐ SZÁRNYAK NYÍLÓ-BUKÓK
TOKKIKÉPZÉS	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC TOK, KÖRBEN TOKTOLDÓVAL
SZÁRNYSZERKEZET	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	4-16-4 LOW-E+ARGON A BELSŐ OLDALON SAVMART ÜVEGGEL
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	PVC RENDSZER-GYÁRTMÁNY
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	$U_w = 1,15 \text{ W/M}^2\text{K}$
KÜSZÖB KÉSZÜL	---
MELLVÉDMAGASSÁG	80 CM
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSSSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI. A FÜGGŐLEGES TOKOSZTÓ MELLETT TÖMÖR HŐSZIGETELT PVC LEMEZ BETÉT KÉSZÜL.

ÁBRA M=1:50

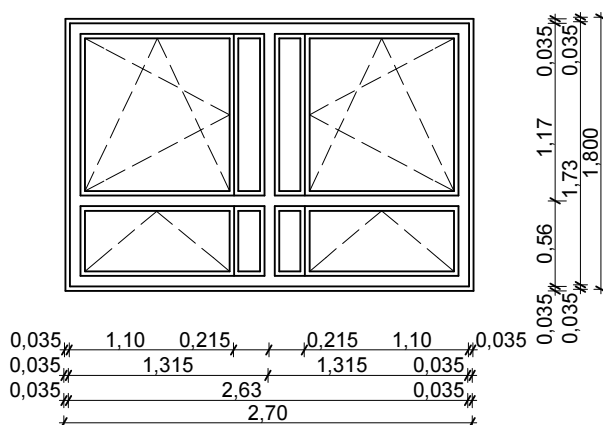


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AJ 001
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC TERASZAJTÓ
MÉRETEK	1285 X 2600 MM
DARABSZÁM	FSZT: 4 db, EM:--- db, ÖSSZ: 4 db
NYITÁSI IRÁNY	KÖZÉPEN FELNYÍLÓ KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ, BUKÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL
TOKKIKÉPZÉS	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC TOK, SZEMÖLDÖKBENÉS PILLÉR MELLETTI FÜGG. TOKSZÁRBAN TOKTOLDÓVAL, CSATLAKOZÓ NYÍLÁSZÁRÓNÁL SOROLÓ-MEREVÍTŐ PROFILLAL
SZÁRNYSZERKEZET	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	FÉLIG ÜVEGEZETT SZÁRNYAK, 4-16-4 LOW-E+ARGON ÜVEGGEL. A PARAPETBEN TÖMÖR, HŐSZIGETELT PVC BETÉT KÉSZÜL
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	----
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	----
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	$U_w = 1,15 \text{ W/M}^2\text{K}$
KÜSZÖB KÉSZÜL	2 CM MAGAS AKADÁLYMENTES KÜSZÖB
MELLVÉDMAGASSÁG	----
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI. A SZERKEZETEK SOROLÁSA, VÁLASZFAL-CSATLAKOZÁS SOROLÓ-MEREVÍTŐ ELEMMEL TÖRTÉNIK.

ÁBRA M=1:50

TOKTOLDÓ TÚKÖRKÉPBEN ELHELYEZVE
2-2 NYÍLÁSZÁRÓNÁL

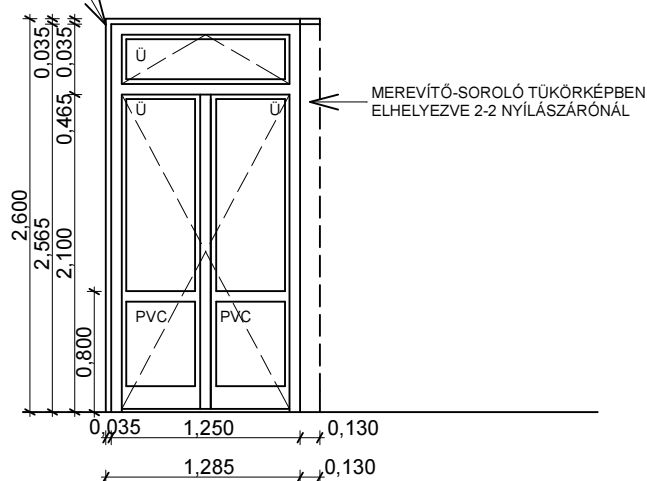


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AJ 002
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC TERASZAJTÓ
MÉRETEK	1285 X 2600 MM
DARABSZÁM	FSZT: 2 db, EM:--- db, ÖSSZ: 2 db
NYITÁSI IRÁNY	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, BUKÓ FELÜLVILÁGÍTÓVALTÖMÖR OLDALSÓ PANELLEL
TOKKIKÉPZÉS	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC TOK, SZEMÖLDÖKBENÉS PILLÉR MELLETTI FÜGG. TOKSZÁRBAN TOKTOLDÓVAL, CSATLAKOZÓ NYÍLÁSZÁRÓNÁL SOROLÓ-MEREVÍTŐ PROFILLAL
SZÁRNSZERKEZET	ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 KAMRÁS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	TÖMÖR, HŐSZIGETELT PVC-LEMEZ BETÉTES SZÁRNY, A FELÜLVILÁGÍTÓBAN 4-16-4 LOW-E+ARGON ÜVEG. AZ OLDALSÓ PANELBEN TÖMÖR, HŐSZIGETELT PVC BETÉT KÉSZÜL
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	---
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	---
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	$U_w = 1,15 \text{ W/M}^2\text{K}$
KÜSZÖB KÉSZÜL	2 CM MAGAS AKADÁLYMENTES KÜSZÖB
MELLVÉDMAGASSÁG	---
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI. A SZERKEZETEK SOROLÁSA, VÁLASZFAL-CSATLAKOZÁS SOROLÓ-MEREVÍTŐ ELEMMEL TÖRTÉNIK. 1 DB JOBBOS, 1 DB BALOS KIVITELBEN KÉSZÜL.

ÁBRA M=1:50

TOKTOLDÓ TÚKÖRKÉPBEN ELHELYEZVE
2-2 NYÍLÁSZÁRÓNÁL

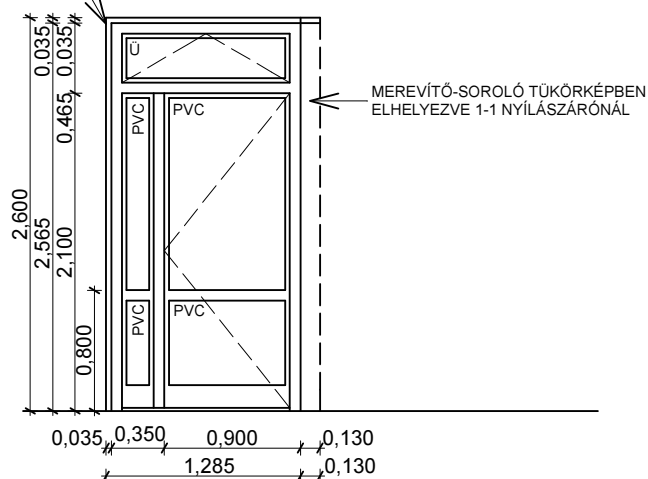


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AJ 003
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC TERASZAJTÓ
MÉRETEK	1285 X 2600 MM
DARABSZÁM	FSZT: 2 db, EM:--- db, ÖSSZ: 2 db
NYITÁSI IRÁNY	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, BUKÓ FELÜLVILÁGÍTÓVALTÖMÖR OLDALSÓ PANELLEL
TOKKIKÉPZÉS	HŐHIDAS PVC TOK, SZEMÖLDÖKBEN ÉS PILLÉR MELLETTI FÜGG. TOKSZÁRBAN TOKTOLDÓVAL, CSATLAKOZÓ NYÍLÁSZÁRÓNÁL SOROLÓ-MEREVÍTŐ PROFILLAL
SZÁRNYSZERKEZET	HŐHIDAS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	TÖMÖR, PVC-LEMEZ BETÉTES SZÁRNY, A FELÜLVILÁGÍTÓBAN 4-16-4 ÜVEG. AZ OLDALSÓ PANELBEN TÖMÖR PVC-LEMEZ BETÉT KÉSZÜL
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	---
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	---
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	---
KÜSZÖB KÉSZÜL	2 CM MAGAS AKADÁLYMENTES KÜSZÖB
MELLVÉDMAGASSÁG	---
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELESSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI. A SZERKEZETEK SOROLÁSA, VÁLASZFAL-CSATLAKOZÁS SOROLÓ-MEREVÍTŐ ELEMMEL TÖRTÉNIK. A HOMLOKZATIMEGJELENÉS, A TOK- ÉS SZÁRNYKERET VASTAGSÁGA, SZERKEZETI MEREVSÉGE AZONOS AZ AJ 002 JELŰVEL. 1 DB JOBBOS, 1 DB BALOS KIVITELBEN KÉSZÜL.

ÁBRA M=1:50

TOKTOLDÓ TÜKÖRKÉPBEN ELHELYEZVE
2-2 NYÍLÁSZÁRÓNÁL

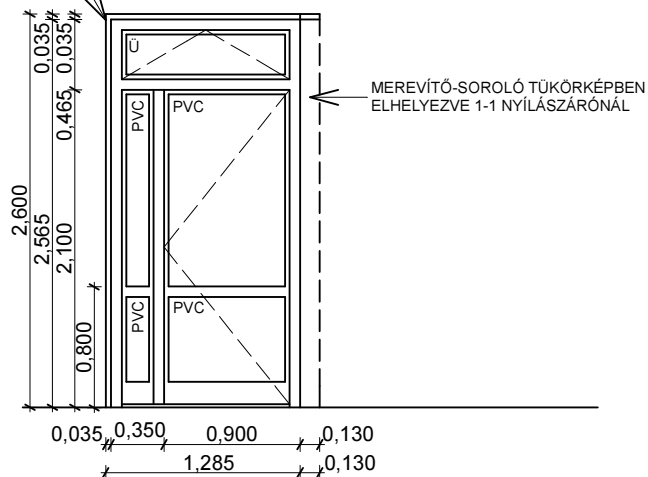


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	AJ 004
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI PVC AJTÓ
MÉRETEK	1285 X 2600 MM
DARABSZÁM	FSZT: 2 db, EM:--- db, ÖSSZ: 2 db
NYITÁSI IRÁNY	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ, BUKÓ FELÜLVILÁGÍTÓVÁLTÓMÖR OLDALSÓ PANNELL
TOKKIKÉPZÉS	HŐHIDAS PVC TOK, SZEMÖLDÖKBEN ÉS PILLÉR MELLETTI FÜGG. TOKSZÁRBAN TOKTOLDÓVAL, CSATLAKOZÓ NYÍLÁSZÁRÓNÁL SOROLÓ-MEREVÍTŐ PROFILLAL
SZÁRNYSZERKEZET	HŐHIDAS PVC SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	TÖMÖR, PVC-LEMEZ BETÉTES SZÁRNY, ALUL FELÜL ROVARHÁLÓS SZELLŐZŐ-RÁCCSAL A FELÜLVILÁGÍTÓBAN 4-16-4 ÜVEG. AZ OLDALSÓ PANELBEN TÖMÖR PVC-LEMEZ BETÉT KÉSZÜL
VASALÁS	WINKHAUS ACTIV
KÜLSŐ PÁRKÁNY	---
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	---
FELÜLETKÉPZÉS	FEHÉR GYÁRTMÁNY
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	---
KÜSZÖB KÉSZÜL	2 CM MAGAS AKADÁLYMENTES KÜSZÖB
MELLVÉDMAGASSÁG	---
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI. A SZERKEZETEK SOROLÁSA, VÁLASZFAL-CSATLAKOZÁS SOROLÓ-MEREVÍTŐ ELEMMEL TÖRTÉNIK. A HOMLOKZATI MEGJELENÉS, A TOK- ÉS SZÁRNYKERET VASTAGSÁGA, SZERKEZETI MEREVSÉGE AZONOS AZ AJ 002 JELŰVEL. JOBBOS KIVITELBEN KÉSZÜL.

ÁBRA M=1:50

TOKTOLDÓ TŰKÖRKÉPBE ELHELYEZVE
2-2 NYÍLÁSZÁRÓNÁL

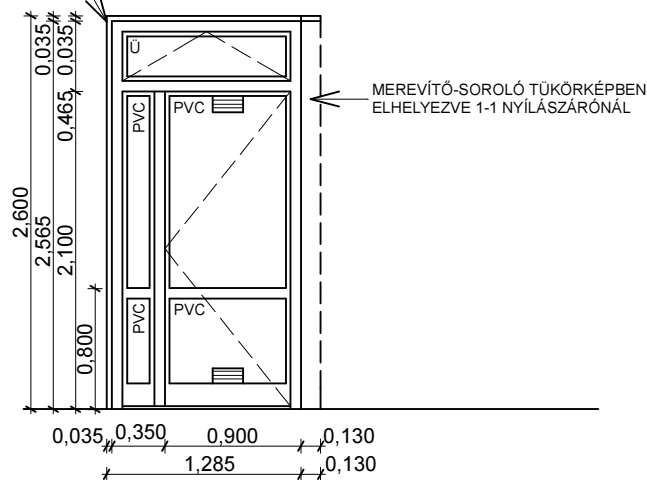


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	ÜF 001
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI ALUMÍNIUM AKADÁLYMENTES BEJÁRAT
MÉRETEK	2700 X 2600 MM
DARABSZÁM	FSZT: 3 db, EM:--- db, ÖSSZ: 3 db
NYITÁSI IRÁNY	ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSHEZ, FIX OLDAL- ÉS FELÜLVILÁGÍTÓVAL
TOKKIKÉPZÉS	HŐHÍDMENTES SCHÜCO ADS 70 HI TOK, SZEMÖLDÖKBEN ÉS FÜGG. TOK MELLETT TOKTOLDÓVAL
SZÁRNYSZERKEZET	HŐHÍDMENTES SCHÜCO ADS 70 HI SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	U _g = 1,0 W/m ² K MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS. PARAPETBEN 2 OLDALON BIZTONSÁGI FÓLIA RAGASZTÁS KÉSZÜL. A PARAPETBEN ÉS SZEM-MAGASSÁGBAN AZ ÜVEG FELÜLETEN FIGYELEM-FELHÍVÓ MATRICA RAGASZTÁSSAL.
VASALÁS	ELOXÁLT ALUMÍNIUM RENDSZER-VASALAT, "C" ALAKÚ KILINCS
KÜLSŐ PÁRKÁNY	---
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	---
FELÜLETKÉPZÉS	GYÁRILAG PORSZÓRT FELÜLET RAL 1013 FEHÉR SZÍNEN. A KÖZÉPSŐ SZÁRNYKERET RAL 6021 VILÁGOS ZÖLD SZÍNŰ.
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	1,4 W/m ² K
KÜSZÖB KÉSZÜL	AUTOMATIKUS SÜLLYEDŐ KÜSZÖB
MELLVÉDMAGASSÁG	---
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSSSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI. 2 JOBBOS 1 BALOS KIVITELBEN KÉSZÜL.

ÁBRA M=1:50

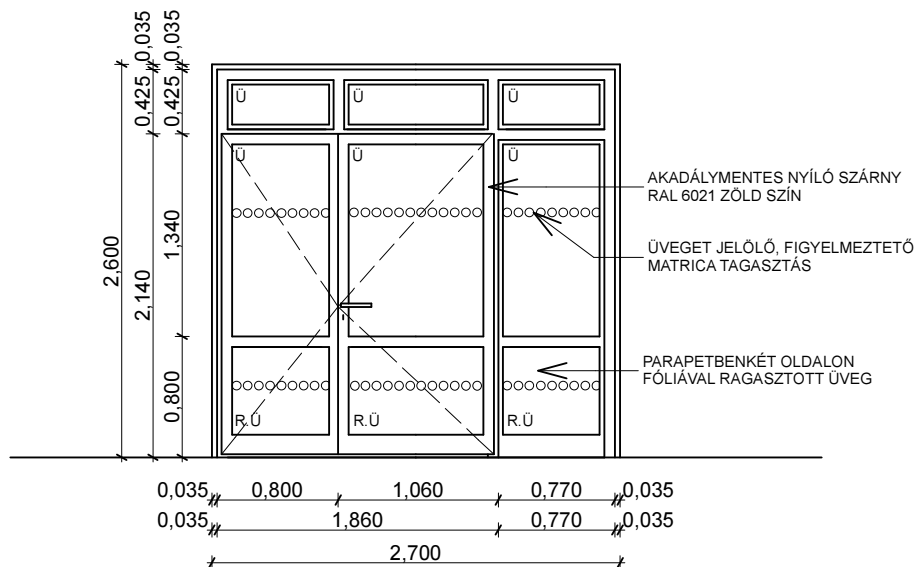


FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.

KATICA BÖLCSŐDE KORSZERŰSÍTÉSE
3529 MISKOLC, SZILVÁS U. 39. HRSZ.: 14277
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

ALAPRAJZI JEL	ÜF 002
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI ALUMÍNIUM BEJÁRATI ÜVEGFAL
MÉRETEK	2700 X 2600 MM
DARABSZÁM	FSZT: 1 db, EM: 1 db, ÖSSZ: 2 db
NYITÁSI IRÁNY	SZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ GAZDASÁGI FORGALOMHOZ, FIX FELÜLVILÁGÍTÓVAL ÉS TÖMÖR, LEMEZELT, HŐSZIGETELT OLDALSÓ PANELEKKEL
TOKKIKÉPZÉS	HŐHÍDMENTES SCHÜCO ADS 70 HI TOK, SZEMÖLDÖKBEN ÉS FÜGG. TOK MELLETT TOKTOLDÓVAL
SZÁRNYSZERKEZET	HŐHÍDMENTES SCHÜCO ADS 70 HI SZÁRNYKERET
ÜVEGEZÉS	U _g = 1,0 W/m ² K MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS. PARAPETBEN 2 OLDALON BIZTONSÁGI FÓLIA RAGASZTÁS KÉSZÜL. A PARAPETBEN ÉS SZEM-MAGASSÁGBAN AZ ÜVEG FELÜLETEN FIGYELEM-FELHÍVÓ MATRICA RAGASZTÁSSAL.
VASALÁS	ELOXÁLT ALUMÍNIUM RENDSZER-VASALAT, "C" ALAKÚ KILINCS, GEZE SÍNES AJTÓCSUKÓ
KÜLSŐ PÁRKÁNY	----
BELSŐ KÖNYÖKLŐ	----
FELÜLETKÉPZÉS	GYÁRILAG PORSZÓRT FELÜLET RAL 1013 FEHÉR SZÍNEN. A KÖZÉPSŐ SZÁRNYKERET RAL 6021 VILÁGOS ZÖLD SZÍNŰ.
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ	1,4 W/m ² K
KÜSZÖB KÉSZÜL	AUTOMATIKUS SÜLLYEDŐ KÜSZÖB
MELLVÉDMAGASSÁG	----
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZET	ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSSSEL
MEGJEGYZÉS	A HŐSZIGETELÉST A TOKSZERKEZETHEZ BE KELL FORDÍTANI.

ÁBRA M=1:50

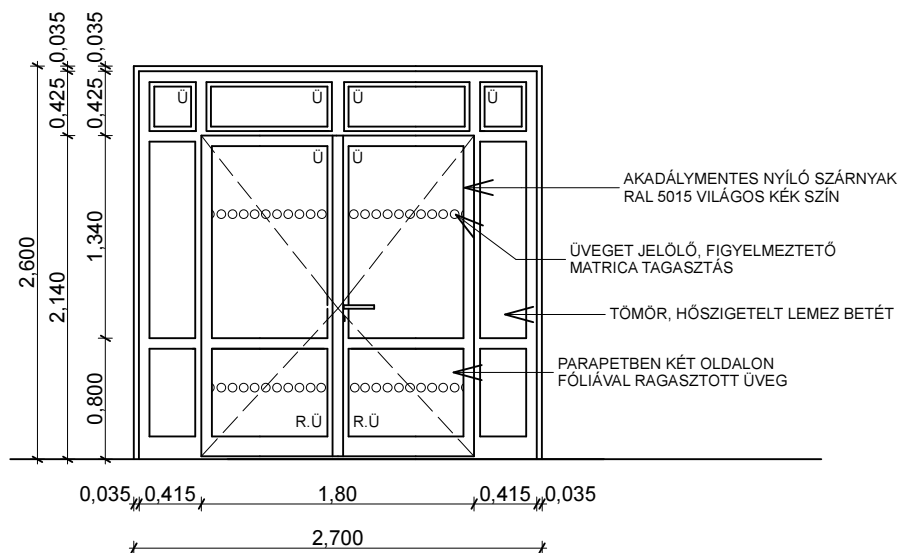

FIGYELEM!
A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ.